



CLEENTEK®

produced by HESZ



Industrial Cleaning Equipment

Tromlevask

Drum Cleener™

IDEAS FOR
CLEANING*

Modulopbyggede tromlevaskere




Drum Cleener serien er et tromlevaskeanlæg til affedtning af mindre emner, som fremstilles i moduler efter kundens ønsker. Standardanlæggene består som udgangspunkt af vask, skyl og tørring, men kan udbygges med flere vaske-, skylle-, afblæsnings og tørremoduler alt efter behov.



DC 1025 vask/skyl/tørring.



DC1040 - vask, skyl og tørring.

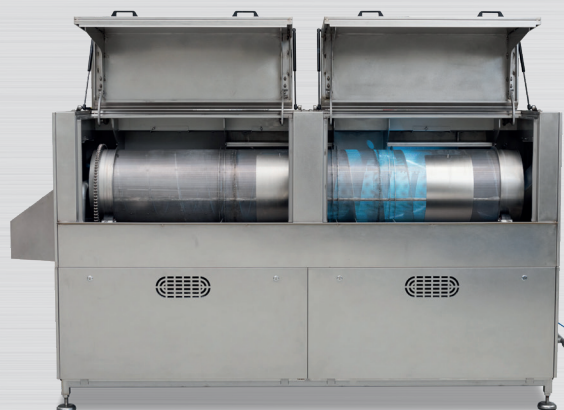

Nem adgang til tromlen.

Drum Cleener standard

Som standard er Drum Cleener fuldisoleret og opbygget med nem adgang via tophængslede gasdæmpede låger til de forskellige arbejdsfunktioner på anlægget. Emnerne tilføres manuelt eller direkte fra produktionslinje. Anlægget er udstyret med Siemens PLC og tilhørende touch screen.

Produkttegenskaber


- Vaske, skylle, afblæsning, passivering, demiskyl, tørrezoner efter eget valg.
- Rustfrie isoleringsplader.
- Mulighed for flere typer af rustfrie tromler.
- Rustfrie syrefaste varmelegemer.
- Rustfrie dyserør med rustfrie dyser.
- Lettilgængelige rustfrie spånfiltre.
- Regulering af omdrejninger på tromle
- Styres via Touch screen og PLC.
- Rustfrit styreskab.
- Rustfrie pumper.

Ekstra udstyr

Drum Cleener kan udstyres med ekstraudstyr så de enkelte sektioner passer til kundens ønsker. Drum Cleener kan kobles direkte til produktionslinje eller robotcelle, således den kun er i drift når der er emner til vask.



Tromlen set indefra.

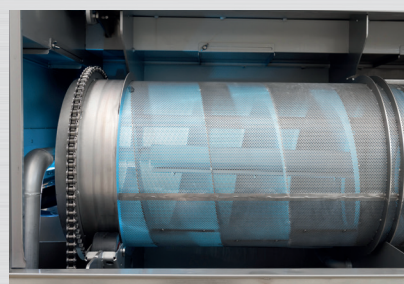

Tromlen roteres via kædetræk.

Drum Cleener™ modeller

MODEL	DC 1025	DC 1040	DC 1050	DC 1060
Rensdiameter	Ø250 mm	Ø400 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Patronfilter 10"	400 µ	400 µ	400 µ	400 µ
Ind- og udløbshøjde	1120 / 750 mm	1120 / 750 mm	1120 / 750 mm	1120 / 750 mm
Maskindybde	1150 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Maskinlængde - VNST	2950 mm	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Maskinhøjde	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Tromlehastighed	2-8 o/min.	2-8 o/min.	2-8 o/min.	2-8 o/min.
Tankvolumen - vask / skyl	235 / 235 l	235 / 235 l	235 / 235 l	235 / 235 l
Vaskepumpe - Rustfri (standard)	CDX 200/20	CDX 200/20	CDX 200/20	CDX 200/20
Skyllepumpe - Rustfri (standard)	CDX 120/12	CDX 120/12	CDX 120/12	CDX 120/12
Tanktemperatur	30 > 75°C	30 > 75°C	30 > 75°C	30 > 75°C
Pumpekapacitet	60 - 210 l/min.	60 - 210 l/min.	60 - 210 l/min.	60 - 210 l/min.
Dysetryk / antal B-dyser - vask / skyl	2 bar / 22 / 9 stk.	2 bar / 22 / 9 stk.	2 bar / 23 / 12 stk.	2 bar / 32 / 12 stk.
Varmelegeme - vask / skyl	9 / 9 kw	9 / 9 kw	9 / 9 kw	9 / 9 kw
Tørretemperatur	20 > 110°C	20 > 110°C	20 > 110°C	20 > 110°C

Options:

Sammensæt den optimale løsning

IDEAS FOR
CLEANING*

Ekstraudstyr til Compo og Drum Cleener™

som ekstraudstyr til Compo og Drum Cleener fås følgende dele:

- Ind-/ og udløbsbaner tilpasset efter behov
- Transportbånd: Rustfri stål eller plast
- Transportsystem med medbringer eller udformet efter emnekontur
- Takt-/ fotocellestyring af transportbåndet
- Forskellige vaskekurve og fiksturer (se også side 14)
- Filtreringssystem
- Olieskimmer/ olieseparator
- Udsugning
- Dampkondensator
- Kemidosering
- Læsepumpe

Ekstraudstyr til frontlåger og toplåger

Til de øvrige vaskeanlæg i vores program fås følgende ekstra dele:

- 7-døgntimer for opvarmning og/ eller olieskimmer
- Trykluftafblæsning efter vask
- Tørring
- Læsepumpe
- Olieskimmer
- Ventilator/ dampkondensator til fjernelse af vanddamp
- Motordrev af kurv for ensartet rotation - Toplåge
- Motordrevet kvadratisk vaskesystem - Frontlåge
- Trykfilter for effektiv filtrering af væske
- Automatisk kemidosering og vandpåfyldning
- Transportvogn med spildbakke
- Lastrampe med spildbakke
- Forskellige kurve og fiksturer
- Kemiprogram



Dampkondensator



Trykfilter Type 2 dobbelt.



Inspektionsrude.



Kemidosering.



Ventilator, rustfri HL 10.



Olieseparator Cobra.



Skiveolieskimmer.



Båndolieskimmer.



Olieseparator SEPP P2 integreret.

For yderligere information om ekstraudstyr til de forskellige anlæg kontakt venligst Cleentek, så hjælper vi dig med at sammensætte den helt rigtige løsning efter dit specifikke behov.

Options:

PRODUCED
BY HESØ A/S*



Kurve & fixturer

I Cleentek's program finder du alle de forskellige typer vaskekurve og fixturer, som er nødvendige for dig ved vask af mindre emner. Vi har et stort standardprogram, så kontakt os for prospekt.



Kemi


Hos Cleentek fører vi endvidere en række forskellige kemiprodukter til brug i vores maskiner. Kontakt os for vejledning omkring de forskellige produkter – vi hjælper dig gerne til at vælge rigtigt.



Type 2 trykfilter



Patronfilter 10.

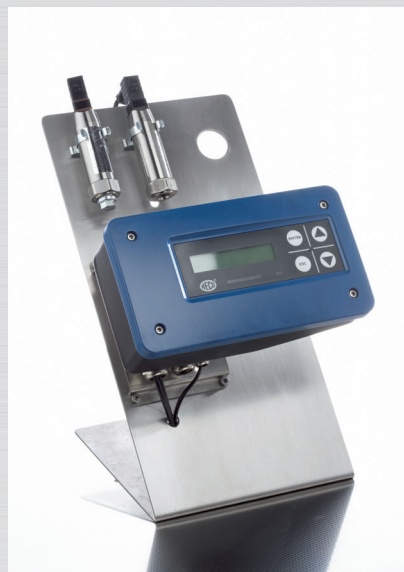

Differencetryk overvågning



Indløbsfoder.



Drejebord.



Magnetkerne til trykfiltre.



Manuel vaskepistol.



Olieseparator, type: SEPP P1.



Ventilator HL-14.

**Vi har
produceret og
solgt maskiner
til følgende
brancher og
områder**

- Automobil
- Plast
- Metal
- Aviation/luftfart
- Kemisk industri
- Medicinal industri
- Militær
- Optisk industri
- Elektronik industri
- Hydraulisk industri
- Energi
- Skibs industri
- Vindmølle industri
- Renovering
- Off shore
- Hospitalssektor
- Print industri
- Træ industri

PRODUCED
BY HESØ A/S*

Design og Innovation

Cleentek satser på innovation og rene linjer. Derfor producerer vi vores vaskeanlæg i et stilrent design, der fremstår neutralt og enkelt.

For os betyder et enkelt design også brugervenlighed og kvalitet, der giver dig en driftssikker produktion hver dag året rundt uden at belaste miljøet unødigt – også i fremtiden.



HEAD OFFICE:

Cleentek A/S
Pottemagervej 12
DK-7100 Vejle
Denmark
Tel: +45 7022 8499
Email: info@cleentek.com

GERMANY SALES OFFICE:

Hein-Hesø GmbH
Walterscheid-Müller-Straße 7
53797 Lohmar
Germany
www.hein-heso.de
Tel: +49 (0) 2246 94868-0
Email: info@hein-heso.de

UK SALES COMPANY:

Cleentek Ltd
Unit 7, Badger Way
Prenton
Wirral CH43 3HQ
United Kingdom
Tel: +44 (0)844 567 2950
Email: sales@cleentek.com