



CLEENTEK®

produced by HESZ



Industrial Cleaning Equipment

Toplåde

IDEAS FOR
CLEANING*

DT/RT-serien

Enkel at anvende og effektiv i brug



Cleenteks Toplådeanlæg findes i to serier; DT- og RT-serien. Fælles for maskinerne i begge serier er, at de har åbning i toppen, og emnerne vaskes i en roterende kurv. Du kan endvidere få maskinerne i forskellige størrelser alt efter behov.



*DT-serien - topisoleret anlæg
og særdeles lydsvag.*



RT-serien - enkelt og prisgunstigt anlæg.



RT-serien med fuldt åbent låg sikrer nem adgang til vaskekurv.

Maskinernes funktion

De beskidte emner placeres i maskinens ind-byggede vaskekurv, der roterer under hele rensningen. Emnerne gennemgår en 3-punktsspuling med høj flow-kapacitet og med en opvarmet, vandbaseret væske.

Design og brugervenlighed

Toplæge-anlæggene har alle et kompakt design, der får dem til at fremstå lige så enkle, som de er at bruge i praksis.

Anlæggene i både DT- og RT-serien har et simpelt betjeningspanel, hvorfra du kan styre din vaskeproces efter behov.



Toplægemodel kan med fordel monteres med motordrev på vaskekurv.

DT-serien

I DT-serien findes der 2 modeller: DT 700c og DT 800c. Begge modeller er opbygget som en kombination af automatisk vaskecyklus og manuel rens mulighed med pistol og børste. Du kan anvende begge modeller såvel centralt som decentralt alt efter behov. DT-serien kan opvarme væsken op til 90° C, og anlæggene er pga. deres effektive isolering særdeles lydsvage i drift. De 2 modeller er født med en niveauføler, der sikrer pumpe- og varmelegeme mod for lav væskestand.

Anlæggene anvendes bl.a. med succes i producerende virksomheder, grafiske virksomheder, servicevirksomheder, auto-branchen, samt off shore og marinesektoren.

DT-serien er produceret i totalt rustfri konstruktion såvel indvendig som udvendig, hvilket gør dem både støj- og varmeisolerede. Endvidere er DT-anlæggene udstyret med Vision 2000-styring. Dermed kan du via det digitale display og kontrolpanelet med soft touch-taster programmere vaskeprogrammet efter behov.

RT-serien

Maskinerne i RT-serien findes i 3 modeller; RT-700, 900 og 1150. Alle tre modeller er opbygget med en simpel og pålidelig styring og er altid driftssikker. Anlæggene, der alle er udført i rustfrit stål, indeholder mulighed for både at regulere temperaturen mellem 30-60° C og renseliden på mellem 0 – 30 minutter. Derudover er de 3 modeller født med en niveauføler, som sikrer pumpe og varmelegeme mod for lav væskestand.

RT-anlæggene bliver typisk anvendt på maskinværksteder, i den producerende industri, samt i off shore og marinesektoren.

Udstyr

Der findes en række ekstraudstyr til RT-/DT-serien, så maskinerne kan sammensættes nøjagtig efter dine behov. Der findes følgende dele som ekstraudstyr:

- Olieskimmer
- Gearmotortræk på kurv
- Ugeur for opvarmning og olieskimmer
- Mellembundsfilter (standard i DT-serien)
- Udsugning
- Læsepumpe

Se også listen med options på side 20.

Toplæge modeller

MODEL	RT 700	RT 900	RT 1150	DT 700 C	DT 800 C
Renseareal	Ø690 mm	Ø890 mm	Ø1140	Ø690 mm	Ø790 mm
Rensehøjde	450 mm	500 mm	700 mm	450 mm	450 mm
Læsehøjde	840 mm	565 mm	590 mm	840 mm	920 mm
Maskindybde	850 mm	1300 mm	1700 mm	880 mm	1070 mm
Maskinbredde	1000 mm	1300 mm	1550 mm	1090 mm	1220 mm
Maskinhøjde (lukket/åben)	980/1620 mm	1150/1920 mm	1400/2200 mm	1030/1680 mm	1100/1820 mm
Maskinvægt	120 kg	200 kg	300 kg	100 kg	150 kg
Max belastning	100 kg	200 kg	300 kg	100 kg	150 kg
Tankvolumen	100 l	250 l	400 l	100 l	180 l
Tanktemperatur	30 > 60°C	30 > 60°C	30 > 60°C	30 > 90°C	30 > 90°C
Pumpe	NM 2AE	NM 25/20 AE	NM 40/16 AE	NM 2AE	NM 25/160 AE
Pumpekapacitet (ved standard pumpe)	100 l/min.	220 l/min.	360 l/min.	100 l/min.	140 l/min.
Dysetryk / Antal dyser (ved standard pumpe)	2,4 bar / 22 stk.	4,5 bar / 60 stk.	4 bar / 80 stk.	2,4 bar / 22 stk.	3 bar / 23 stk.
Varmelegeme	9 kw	9 kw	9 kw	9 kw	9 kw

Options:

PRODUCED
BY HESØ A/S*



Kurve & fixturer

I Cleentek's program finder du alle de forskellige typer vaskekurve og fixturer, som er nødvendige for dig ved vask af mindre emner. Vi har et stort standardprogram, så kontakt os for prospekt.



Kemi


Hos Cleentek fører vi endvidere en række forskellige kemiprodukter til brug i vores maskiner. Kontakt os for vejledning omkring de forskellige produkter – vi hjælper dig gerne til at vælge rigtigt.



Type 2 trykfilter



Patronfilter 10.

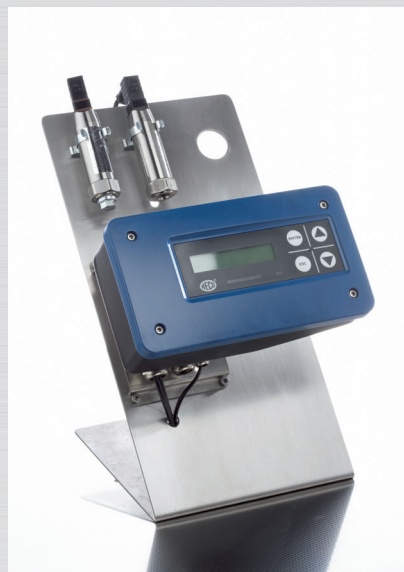

Differencetryk overvågning



Indløbsfoder.



Drejebord.



Magnetkerne til trykfiltre.



Manuel vaskepistol.



Olieseparator, type: SEPP P1.



Ventilator HL-14.

**Vi har
produceret og
solgt maskiner
til følgende
brancher og
områder**

- Automobil
- Plast
- Metal
- Aviation/luftfart
- Kemisk industri
- Medicinal industri
- Militær
- Optisk industri
- Elektronik industri
- Hydraulisk industri
- Energi
- Skibs industri
- Vindmølle industri
- Renovering
- Off shore
- Hospitalssektor
- Print industri
- Træ industri

PRODUCED
BY HESØ A/S*

Design og Innovation

Cleentek satser på innovation og rene linjer. Derfor producerer vi vores vaskeanlæg i et stilrent design, der fremstår neutralt og enkelt.

For os betyder et enkelt design også brugervenlighed og kvalitet, der giver dig en driftssikker produktion hver dag året rundt uden at belaste miljøet unødigt – også i fremtiden.



HEAD OFFICE:

Cleentek A/S
Pottemagervej 12
DK-7100 Vejle
Denmark
Tel: +45 7022 8499
Email: info@cleentek.com

GERMANY SALES OFFICE:

Hein-Hesø GmbH
Walterscheid-Müller-Straße 7
53797 Lohmar
Germany
www.hein-heso.de
Tel: +49 (0) 2246 94868-0
Email: info@hein-heso.de

UK SALES COMPANY:

Cleentek Ltd
Unit 7, Badger Way
Prenton
Wirral CH43 3HQ
United Kingdom
Tel: +44 (0)844 567 2950
Email: sales@cleentek.com