



CLEENTEK®

produced by HESZ



Industrial Cleaning Equipment

Frontlåge

DF-serien

IDEAS FOR
CLEANING*

Kompakt design og robust enkelhed

 Frontlågen – også kaldet DF-serien – hører til familien af forskellige kabineanlæg, som Cleentek har i sit program. Maskinerne har en vertikal åbning i fronten, og den vasker emnerne via de roterende dyserør. DF-seriens anlæg udmærker sig især ved at kunne vaske store emner med en vægt på op til 2000 kg og en længde på max 2.000 mm.




DF1300 med transportvogn.



DF serien er enkel og robust konstrueret og leveret til at klare emner op til 2000 kg.



DF 1300 med lastrampe.

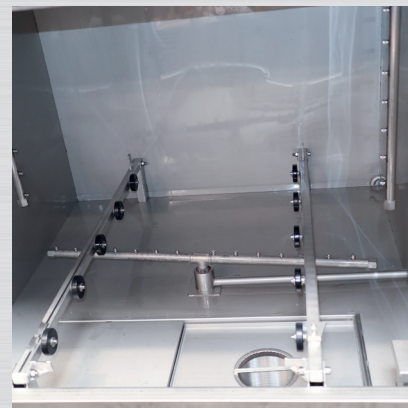

Roterende dysebom fra oven og roterende dyserør fra neden.

Maskinernes funktion

Emnerne bliver high-flow spulet af dyserørene, der roterer ved enten spuletryk eller mekanisk drev. Dyserørene er med fladstråledyser, som derfor sikrer et effektivt vaskeresultat.

Maskinen er fuldisoleret med rustfrie isoleringsplader, og vaskevandet kan derfor varmes helt op til 90° C. En normal driftstemperatur ligger på 50 – 65° C.

Design og brugervenlighed

DF-serien er udført i et kompakt design og har et udseende, der udstråler enkelhed.

Selve vaskeprocessen og alle anlæggets tekniske funktioner styres af Vision 2000/3000 software, så faktisk kan det ikke blive mere enkelt.

Vi lægger vægt på, at det ikke kræver en større videnskab af dig, for at du kan anvende maskinen. Derfor er betjeningspanelet på frontlågens yderside ligeså enkelt som resten af dens design.

Udstyr

Vaskeanlægget er udstyret med Vision 2000-/ 3000-styring. I praksis betyder det, at betjeningspanelet består af et enkelt og praktisk soft touch-panel og et digitalt

display. Visionstyringen giver dig mulighed for digitalt at indstille temperaturer og procestider for vaskeprogrammet, og du kan til enhver tid afbryde og genstarte programmet. Du vil ligeledes også kunne aflæse eventuelle fejlmeldinger fra maskinen via det digitale display.

For at få en maskine, der er fuldt ud tilpasset dine behov, har du mulighed for at tilkoble en række ekstraudstyr. Se listen over options på side 20.

Frontlåde modeller

MODEL	DF 700	DF 1000	DF 1300	DF 1600	DF 2000
Renseareal	Ø700 mm	Ø1000 mm	Ø1300 mm	Ø1600 mm	Ø2000 mm
Rensehøjde	450 mm	700 mm	1050 mm	1200 mm	1400 mm
Læsehøjde	940 mm	850 mm	940 mm	940 mm	975 mm
Maskindybde	1020 mm	1410 mm	1690 mm	2090 mm	2400 mm
Maskinbredde	1260 mm	1650 mm	1920 mm	2320 mm	2800 mm
Maskinhøjde - Åben	2300 mm	2630 mm	3550 mm	3850 mm	4300 mm
Maskinvægt	300 kg	500 kg	750 kg	1475 kg	1850 kg
Max belastning	300 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg
Tankvolumen	200 l	500 l	600 l	950 l	1500 l
Tanktemperatur	30 > 90°C	30 > 90°C	30 > 90°C	30 > 90°C	30 > 90°C
Pumpe	NM 25/160	AE NM 25/20	AE NM 40/16	AE NM 40/20	BE NM 40/20 AE
Pumpekapacitet	160 l/min.	220 l/min.	350 l/min.	550 l/min.	700 l/min.
Dysetryk / antal A-dyser	3 bar / 40 stk	4,5 bar / 46 stk.	4 bar / 72 stk.	4 bar / 80 stk.	4 bar / 104 stk.
Varmelegeme	9 kw	9 kw	18 kw	27 kw	36 kw

Anlæggene fås også i dobbelt bredde

Options:

PRODUCED
BY HESØ A/S*



Kurve & fixturer

I Cleentek's program finder du alle de forskellige typer vaskekurve og fixturer, som er nødvendige for dig ved vask af mindre emner. Vi har et stort standardprogram, så kontakt os for prospekt.



Kemi


Hos Cleentek fører vi endvidere en række forskellige kemiprodukter til brug i vores maskiner. Kontakt os for vejledning omkring de forskellige produkter – vi hjælper dig gerne til at vælge rigtigt.



Type 2 trykfilter



Patronfilter 10.

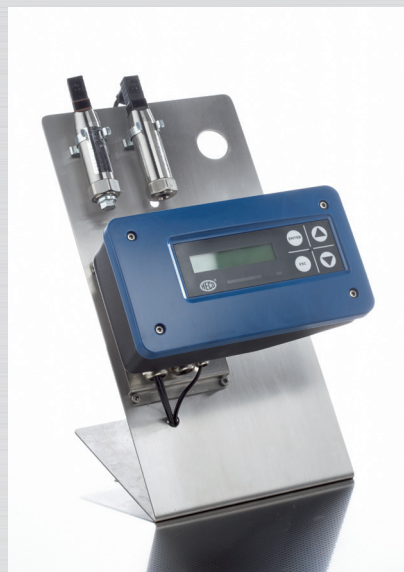

Differencetryk overvågning



Indløbsføder.



Drejebord.



Magnetkerne til trykfiltre.



Manuel vaskepistol.



Olieseparator, type: SEPP P1.



Ventilator HL-14.

**Vi har
produceret og
solgt maskiner
til følgende
brancher og
områder**

- Automobil
- Plast
- Metal
- Aviation/luftfart
- Kemisk industri
- Medicinal industri
- Militær
- Optisk industri
- Elektronik industri
- Hydraulisk industri
- Energi
- Skibs industri
- Vindmølle industri
- Renovering
- Off shore
- Hospitalssektor
- Print industri
- Træ industri

PRODUCED
BY HESØ A/S*

Design og Innovation

Cleentek satser på innovation og rene linjer. Derfor producerer vi vores vaskeanlæg i et stilrent design, der fremstår neutralt og enkelt.

For os betyder et enkelt design også brugervenlighed og kvalitet, der giver dig en driftssikker produktion hver dag året rundt uden at belaste miljøet unødigt – også i fremtiden.



HEAD OFFICE:

Cleentek A/S
Pottemagervej 12
DK-7100 Vejle
Denmark
Tel: +45 7022 8499
Email: info@cleentek.com

GERMANY SALES OFFICE:

Hein-Hesø GmbH
Walterscheid-Müller-Straße 7
53797 Lohmar
Germany
www.hein-heso.de
Tel: +49 (0) 2246 94868-0
Email: info@hein-heso.de

UK SALES COMPANY:

Cleentek Ltd
Unit 7, Badger Way
Prenton
Wirral CH43 3HQ
United Kingdom
Tel: +44 (0)844 567 2950
Email: sales@cleentek.com